



 **ADOPEN®**

W 750 - W 752 SERİSİ
PVC PROFİL SİSTEMLERİ



TEKNİK

W 750 - 752 SERİ

Profil Geniřlięi: 70 mm

Odacık Sayısı: 5 Odacıklı Sistem

Profil Sınıfı: W 752 A Class (TS EN 12608-1) / RAL 716-GZ

W 750 B Class (TS EN 12608-1)

Conta Sistem: İç-Dış , 2'li conta sistemi

Conta Tipi/Rengi: TPE - Gri / Siyah

Cam Kalınlıkları (mm): 4, 20, 24, 28, 32, 40, 42 mm

Isı İletim Katsayısı Uf: 1,30 W/m2K

- 1** 5 Odacıklı Kasa.
- 2** Damlalıklı ve Düz Kanat Seçeneęi.
- 3** Çift ve Üçlü Cam Seçeneęi.


AÇIKLAMA

- Ana profilleri 70 mm genişliktedir.
- Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzeyde hava, su, toz ve ses yalıtımı sağlanır.
- 5 odacıklı profilleri sayesinde ısı ve ses yalıtımında yüksek performans sağlar.
- Yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek mukavemet sağlayan özel tasarım profillere sahip bir seridir.
- Düz kanat profiline ilave olarak damlalıklı kanat profili seçeneęi de sunulmaktadır.
- Beyaz gövde rengine ilave olarak renkli ve lamineli profilleri mevcuttur.
- 4-5 mm tek cam, 20-24-28-32-40-42mm kadar çift cam, üçlü cam ve panel kullanımı sağlayan çıtaları mevcuttur.
- Kendinden pervazlı kasa profili ile iç yüzeyde ve doğrama-duvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar.


RENK SEÇENEKLERİ

ALTIN MEŞE ST 500	KOYU MEŞE ST 501	BATAKLIK MEŞE ST 503	AÇIK MEŞE ST 515	KUM GRİ AS 509
GRİ ST 507	ANTRASİT GRİ ST 508	ANTRASİT GRİ AS 508	MAUN ST 504	KREM AS 057


W 750 - W 752 SERİ PVC PROFİL SİSTEMİ

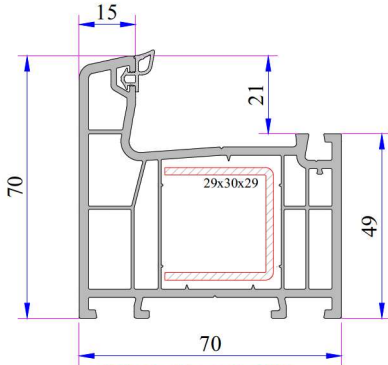


Süper Kasa Profili
Kod: P.A.750.1001.600.0.BC.01

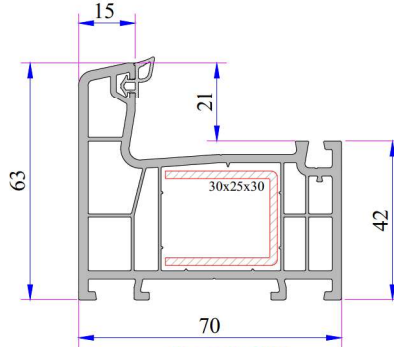


Kasa Profili
Kod: P.A.750.1000.600.0.BC.01

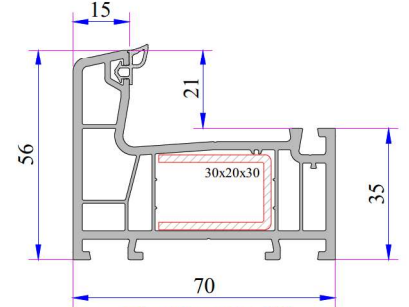


Eko Kasa Profili
Kod: P.A.750.1003.600.0.BC.01

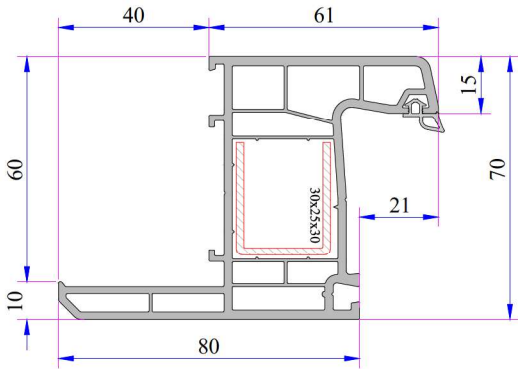


Pervazlı Kasa Profili
Kod: P.A.750.1200.600.0.BC.01

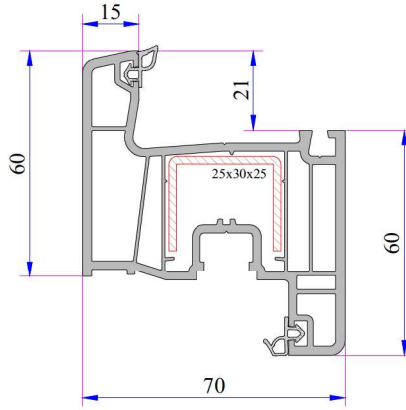


Kanat Profili
Kod: P.A.750.2000.600.0.BC.01

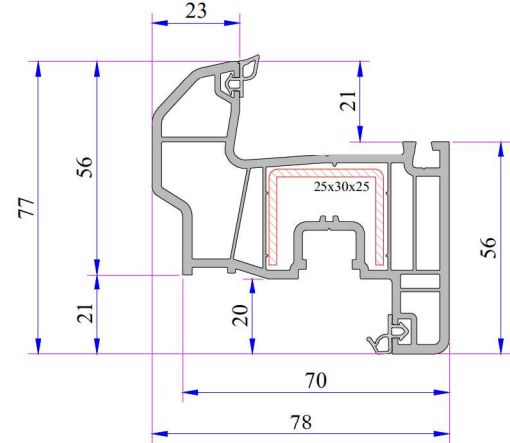


Damlalıklı Kanat Profili
Kod: P.A.750.2200.600.0.BC.01

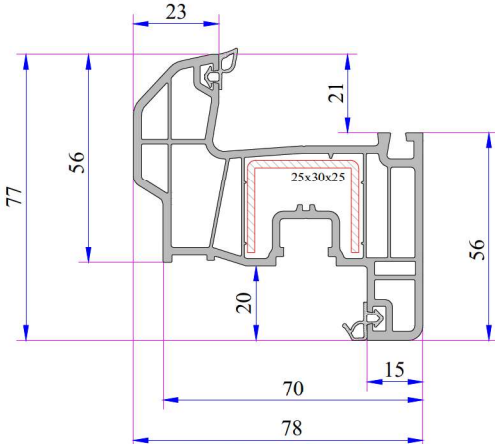


**Damlalıklı Kanat Profili
(6 Odacıklı)**
Kod: P.A.750.2205.600.0.BC.01

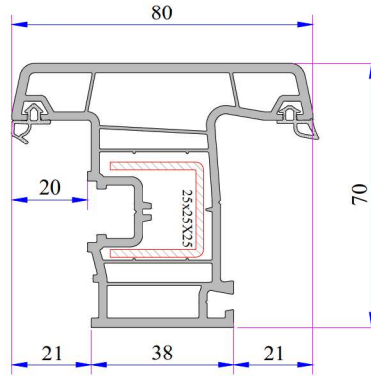


Dışa Açılım Kanat Profili
Kod: P.A.750.2001.600.0.BC.01

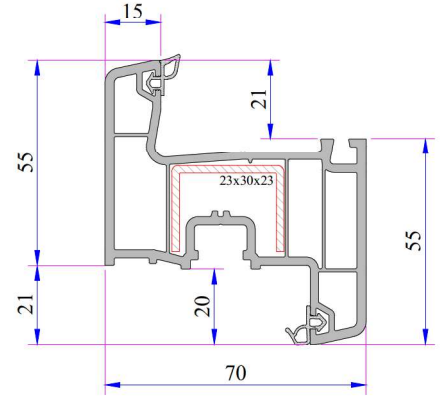


24 Aks Kanat Profili
Kod: P.A.750.2003.600.0.BC.01

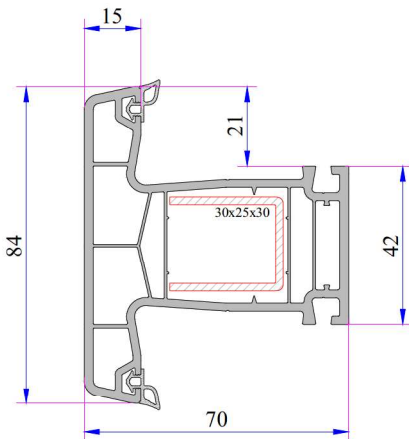

Orta Kayıt Profili
Kod: P.A.750.3000.600.0.BC.01

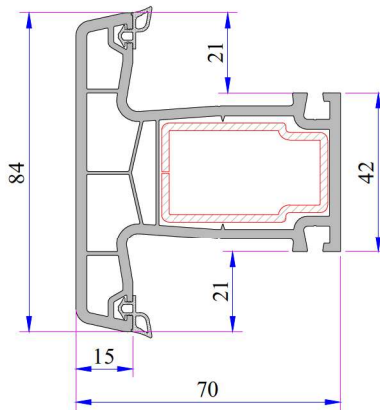


Statik Orta Kayıt Profili
Kod: P.A.750.3007.600.0.BC.01

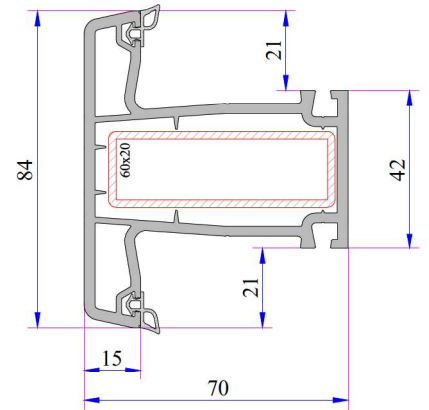


Süper Statik Orta Kayıt Profili
Kod: P.A.750.3009.600.0.BC.01

W 750 - W 752 SERİ PVC PROFİL SİSTEMİ

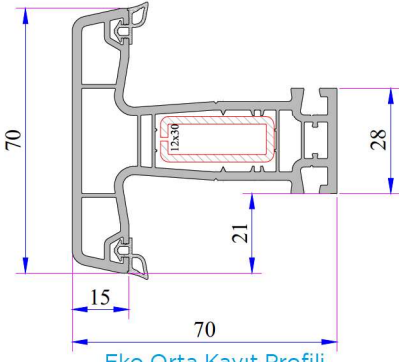


Eko Orta Kayıt Profili

Kod: P.A.750.3006.600.0.BC.01

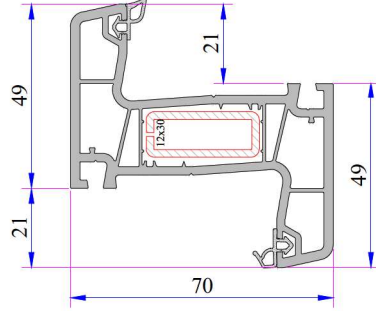


Dışa Açılım Orta Kayıt Profili

Kod: P.A.750.3005.600.0.BC.0

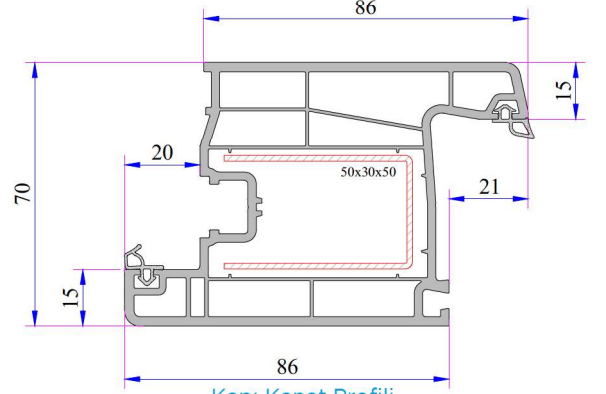


Kapı Kanat Profili

Kod: P.A.750.2100.600.0.BC.01

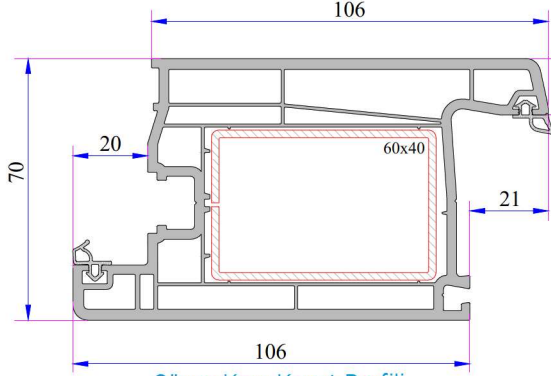


Süper Kapı Kanat Profili

Kod: P.A.750.2103.600.0.BC.01

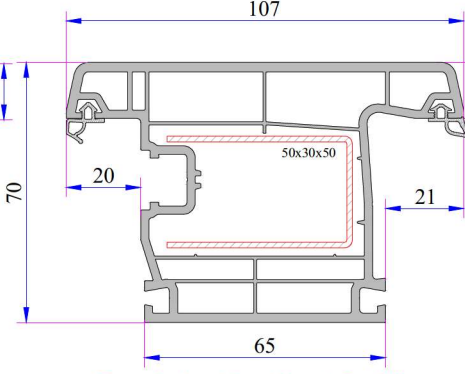


Dışa Açılım Kapı Kanat Profili

Kod: P.A.750.2101.600.0.BC.01

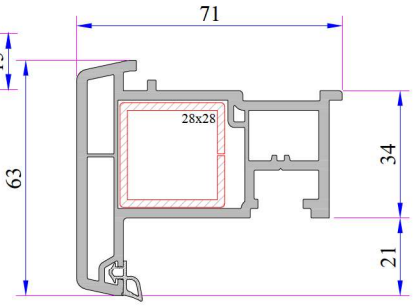


Hareketli Orta Kayıt Profili

Kod: P.A.750.3100.600.0.BC.19

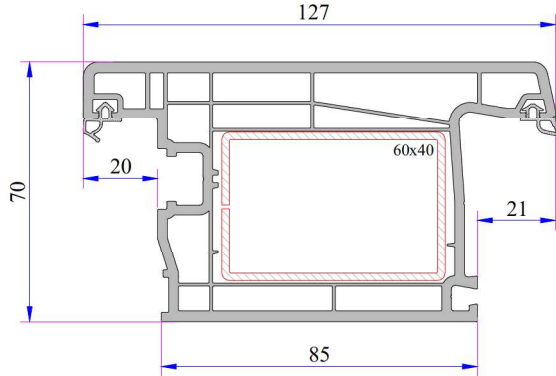


Dışa Açılım Süper Kapı Kanat Profili

Kod: P.A.752.2104.600.0.BC.01

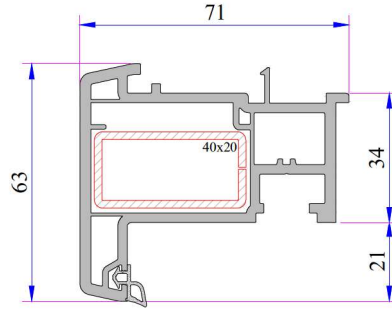


Statik Hareketli Orta Kayıt Profili
(Tırnaklı)

Kod: P.A.750.3101.600.0.BC.19

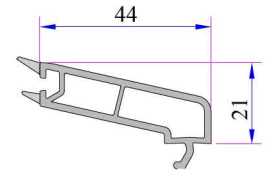

4-6 mm Contalı Tek Cam
Çıtası


Kod: P.A.750.4000.600.0.HC



20 mm Contalı Çift
Cam Çıtası

Kod:


P.A.750.4100.600.0.HC



20 mm Dekoratif Contalı
Çift Cam Çıtası

Kod:


P.A.750.4102.600.0.HC



24 mm Contalı Çift Cam
Çıtası

Kod:


P.A.750.4200.600.0.HC



24 mm Dekoratif Contalı
Çift Cam Çıtası

Kod:


P.A.750.4204.600.0.HC



28 mm Contalı Çift Cam
Çıtası

Kod:


P.A.101.4100.600.0.HC



28 mm Dekoratif Contalı
Çift Cam Çıtası

Kod:


P.A.101.4102.600.0.HC



32 mm Contalı Üçlü
Cam Çıtası

Kod:


P.A.750.4500.600.0.HC



32 mm Dekoratif Contalı
Üçlü Cam Çıtası

Kod:


P.A.101.4202.600.0.HC



40 mm Contalı Üçlü
Cam Çıtası

Kod:

P.A.532.4400.600.0.HC




42 mm Contalı Üçlü
Cam Çıtası


Kod:

P.A.532.4500.600.0.HC


W 750 - W 752 SERİ PVC PROFİL SİSTEMİ

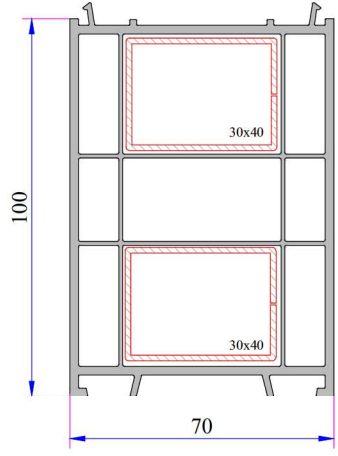


100mm Kasa Yükseltme Profili
Kod: P.A.070.5302.600.0.00.19

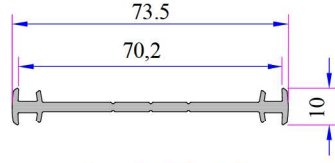


İnce Bağ Profili
Kod: P.A.070.5001.600




Kısa Bağ Profili
Kod: PA.099.5003.600




Damlalık Profili
Kod: P.A.900.6307.600

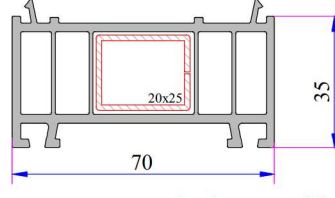


35mm Kasa Yükseltme Profili
Kod: P.A.070.5300.600.0.00.19

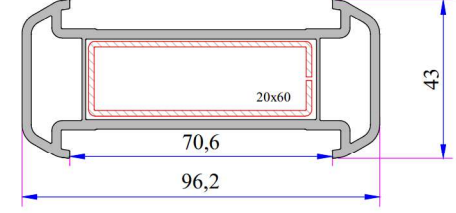


Kalın Bağ Profili
Kod: P.A.070.5000.600.0.00.19

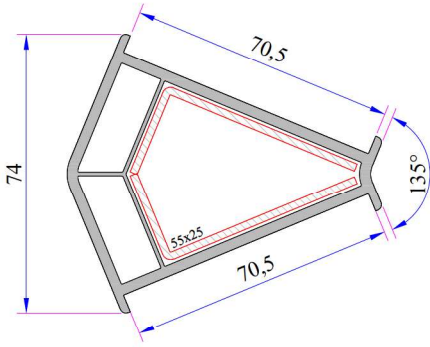


135° Köşe Profili
Kod: P.A.070.5102.600.0.00.19

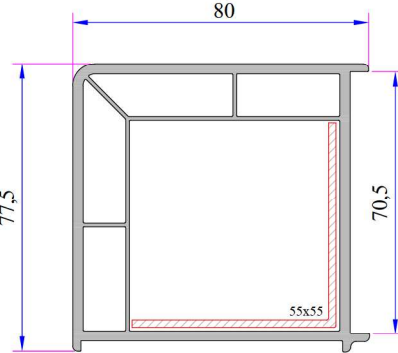


90° Köşe Profili
Kod: P.A.070.5100.600.0.00.19

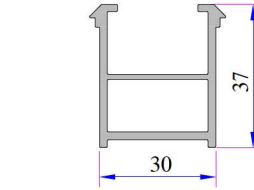

Kasa Montaj Profili
Kod: P.A.060.5301.600.0.00.19

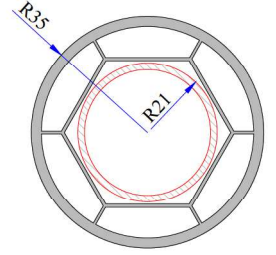


**Açılı Dönüş Borusu
Ø70mm**
Kod: P.A.070.5106.600

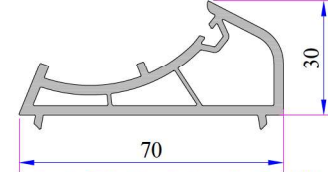


Açılı Dönüş Adaptör Profili
Kod: P.A.070.5104.600.0.00.19


W 750 - W 752 Destek Sacı Profilleri




**Süper Kasa Profili Destek
Sacı**
Kod: 34022-12002




**Kasa-Pervazlı Kasa-Orta
Kayıt Profili Destek Sacı**
Kod: 34022-12004




**Eko Kasa Profili Destek
Sacı**
Kod: 34022-12006




**Kanat-Damlalık Kanaat
Profili Destek Sacı**
Kod: 34022-12025

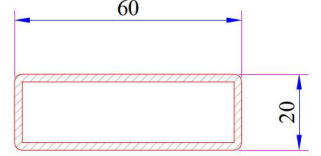


**Statik Orta Kayıt Profili
Destek Sacı**
Kod: 34022-12106




**Eko Orta Kayıt Profili
Destek Sacı**
Kod: 34022-12115




**Dışa Açılım Orta Kayıt
Profili Destek Sacı**
Kod: 34022-12115




**24 Aks Kanat Profili
Destek Sacı**
Kod: 34022-12003




**Dışa Açılım Kanat Profili
Destek Sacı**
Kod: 34022-12030

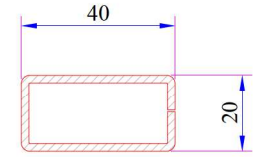


**Statik Hareketli Orta
Kayıt Profili Destek Sacı**
Kod: 34022-12114




**Kapı Kanat - Dışa Açılım Kapı
Kanat Profili Destek Sacı**
Kod: 34022-12013

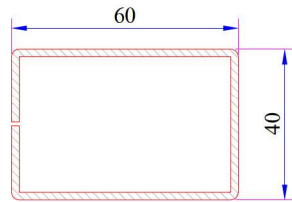




**Süper Kapı Kanat - Dışa Açılım
Süper Kapı Kanat Profili Destek
Sacı**
Kod: 34022-12110








**100mm Kasa Yükseltme Profili
Destek Sacı**
Kod: 34022-12120




**35mm Kasa Yükseltme Profili
Destek Sacı**
Kod: 34022-12104

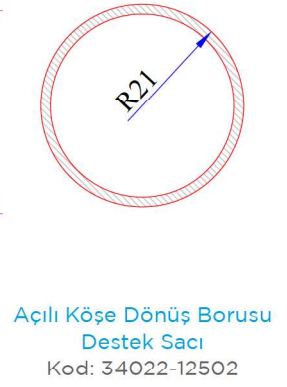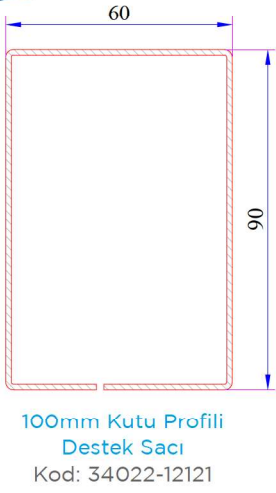


W 750 - W 752 Montajlar

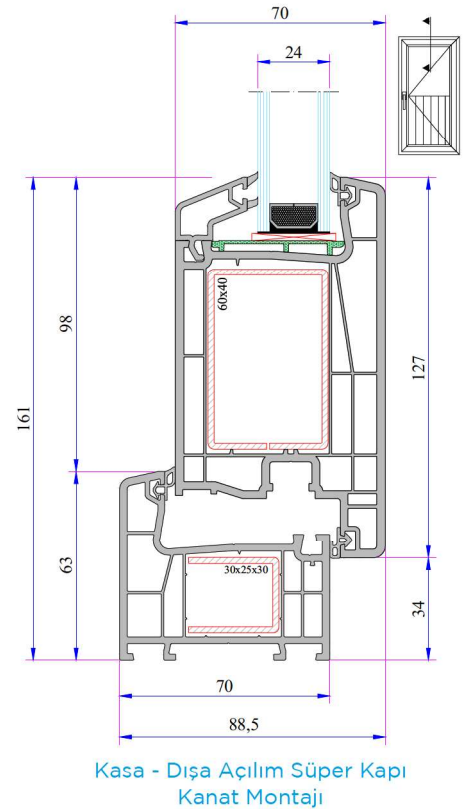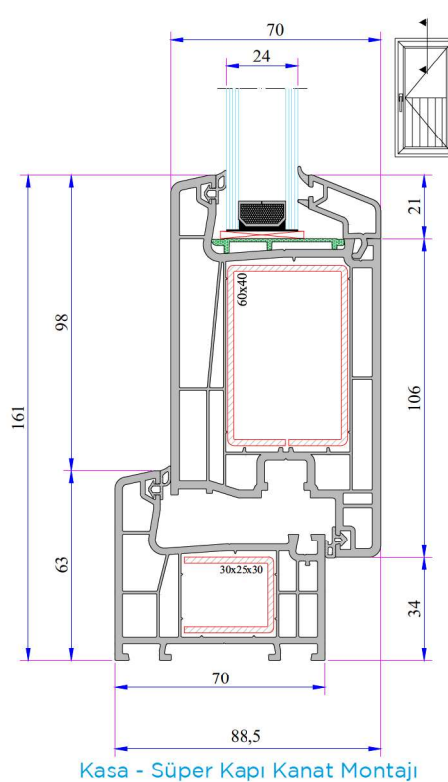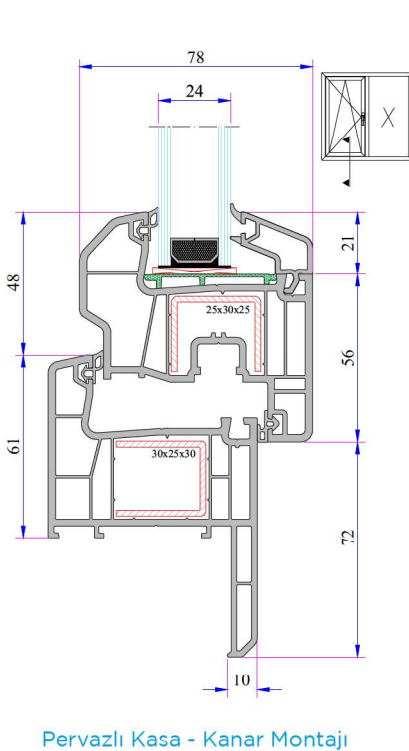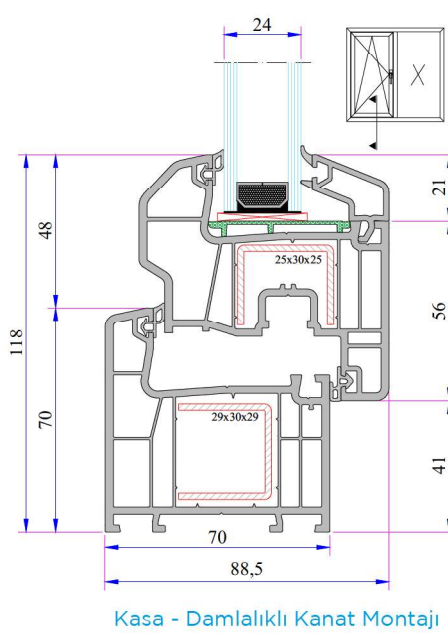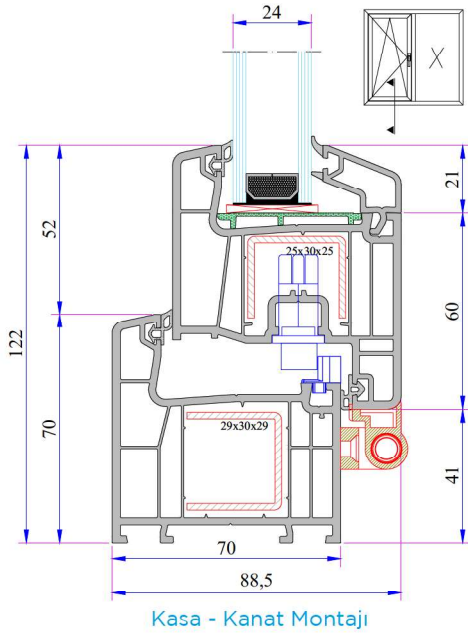


W 750 - W 752 SERİ PVC PROFİL SİSTEMİ

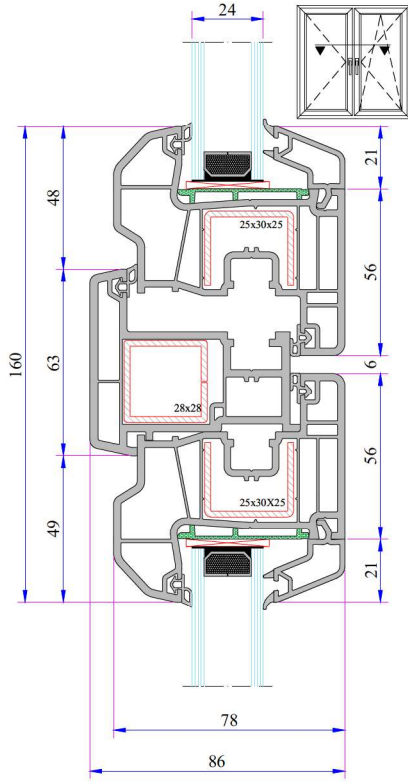


Kanat - Hareketli Orta Kayıt
Profili Montajı

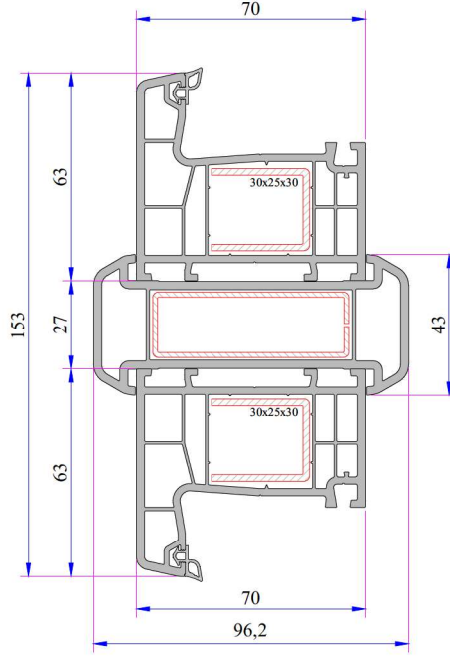


Kalın Bağ Profili Montajı

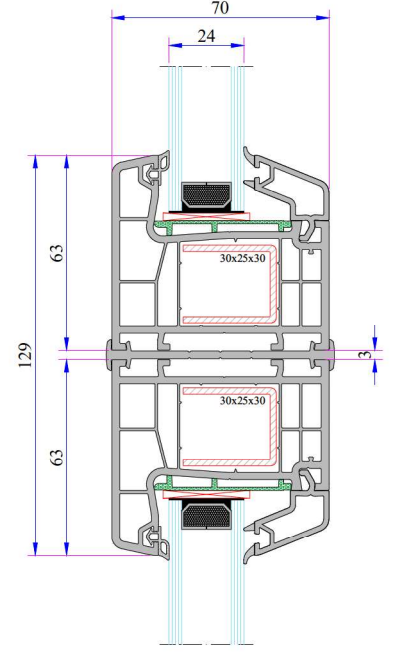


İnce Bağ Profili Montajı

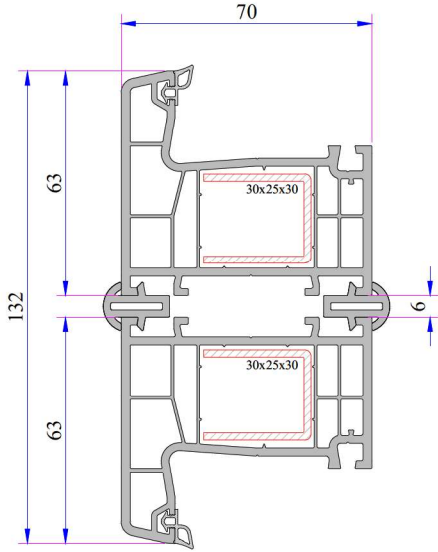


Kısa Bağ Profili Montajı

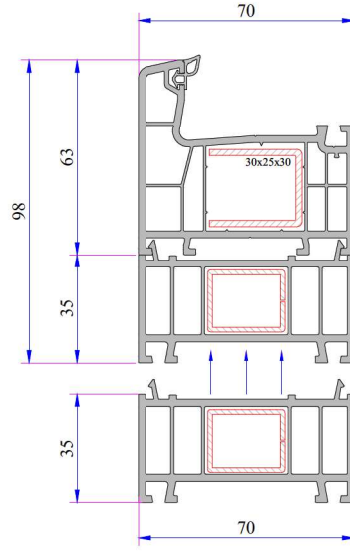


35mm Kasa Yükseltme Profili
Montajı

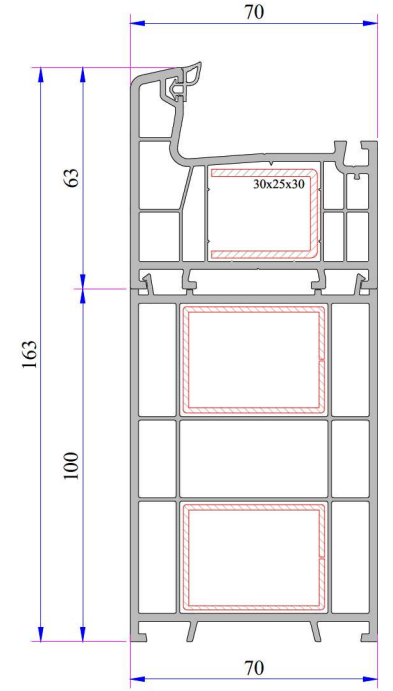


100mm Kasa Yükseltme Profili
Montajı

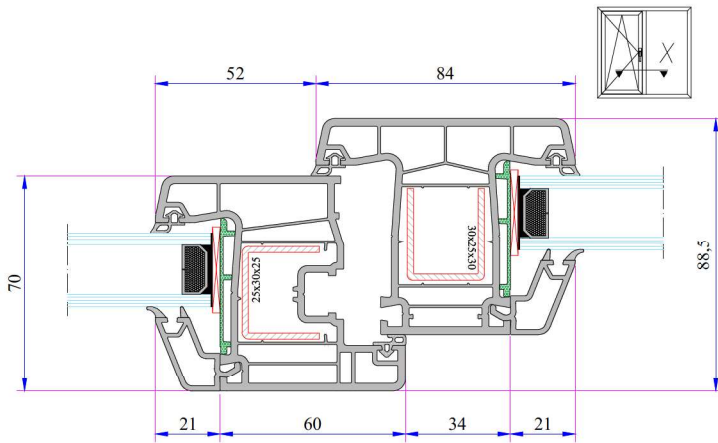


Orta Kayıt - Kanat Profili Montajı

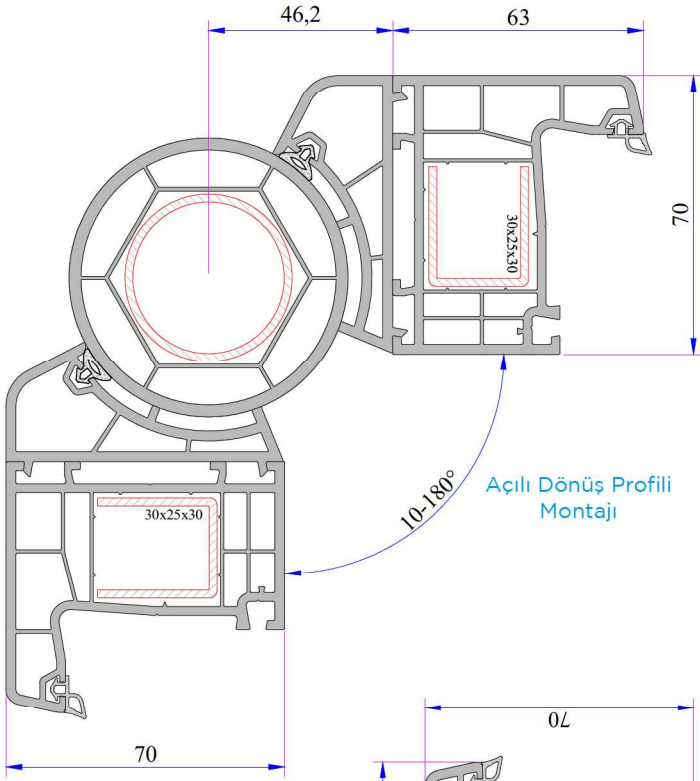


Açılı Dönüş Profili Montajı

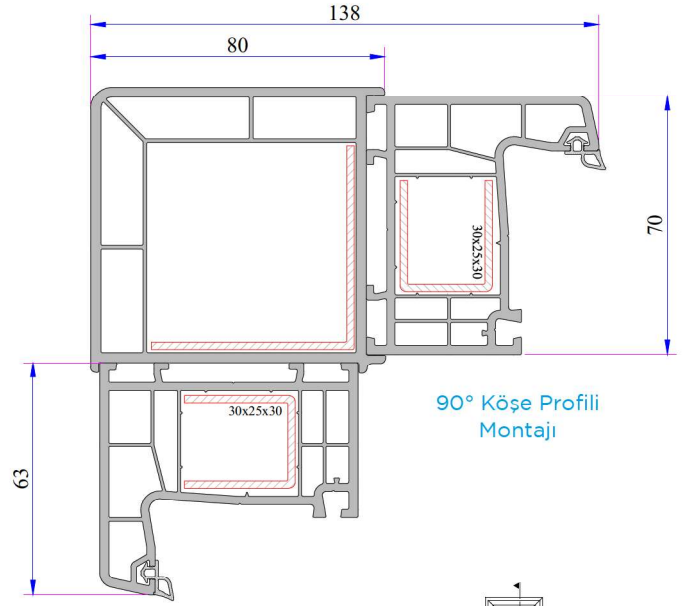


90° Köşe Profili Montajı

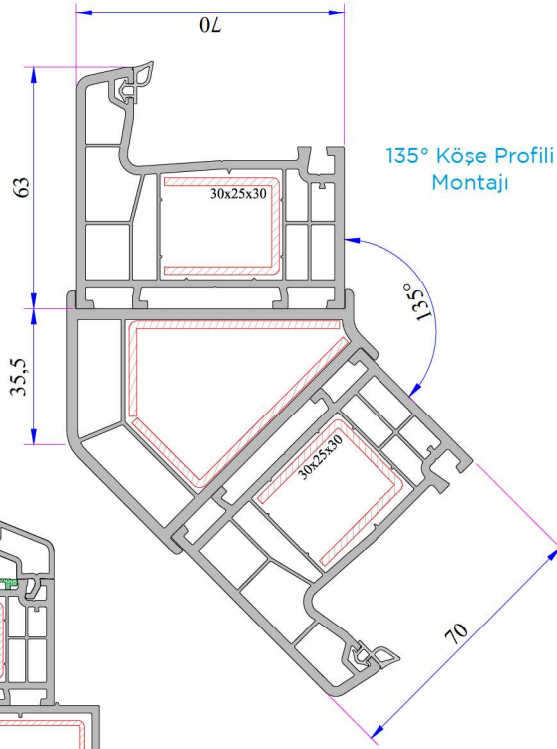


135° Köşe Profili Montajı

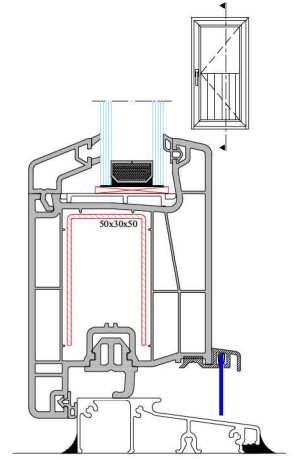

Alüminyum Eşikli Kasa - Kapı Kanat Montajı

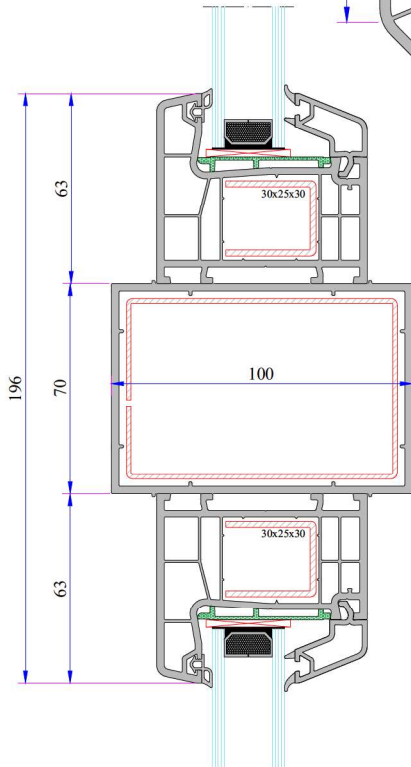


70x100mm Kutu Profili Montajı

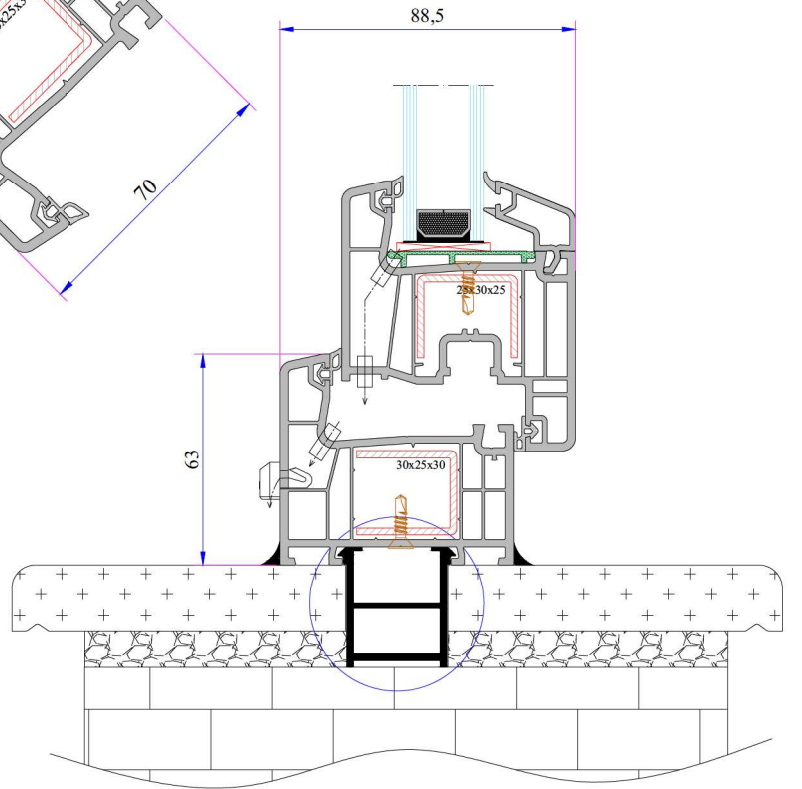


Kasa Montaj Profili Kullanım Detayı

W 750 - W 752 SERİ PVC PROFİL SİSTEMİ

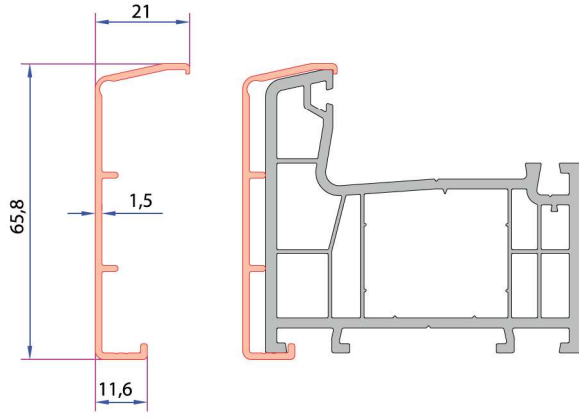


Alm. Giydırme Normal Kasa Profili

Kod:
34025 - 28010 (Alm. Renk)
34025 - 29015 (Bronz)

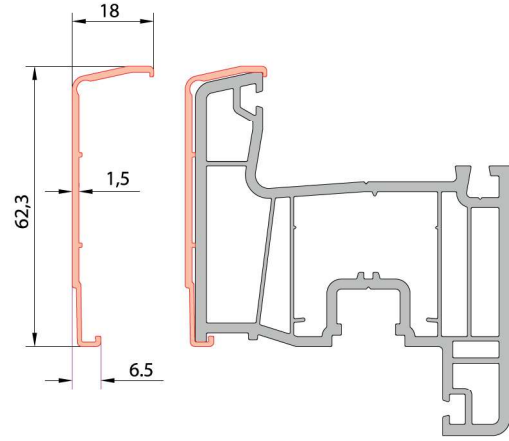


Alüminyum Giydırme Normal Kanat Profili

Kod:
34025 - 28030 (Alm. Renk)
34025 - 29035 (Bronz)

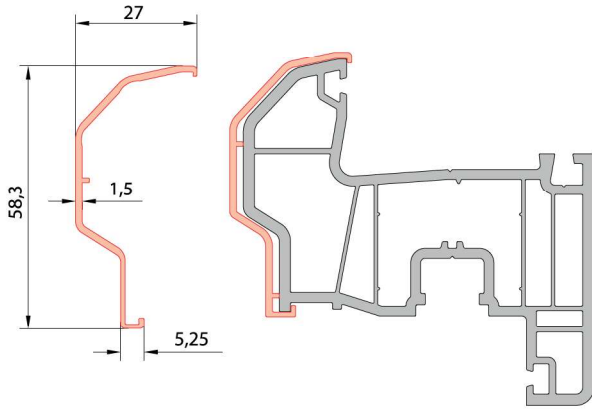


Alüminyum Giydırme Damlalıklı Kanat Profili

Kod:
34025 - 28040 (Alm. Renk)
34025 - 29045 (Bronz)

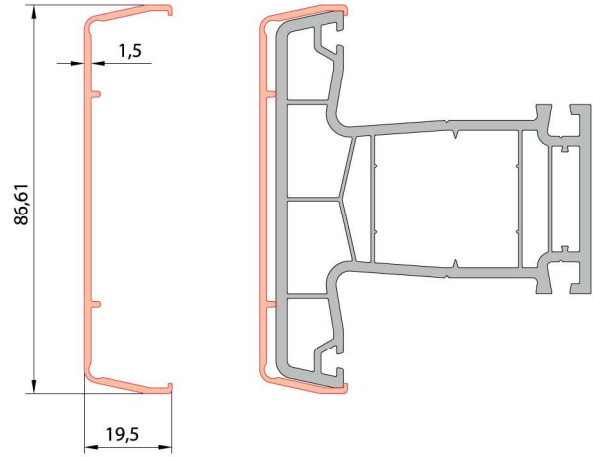

Alüminyum Giydırme Orta Kayıt Profili

Kod:
34025 - 28050 (Alm. Renk)
34025 - 29055 (Bronz)

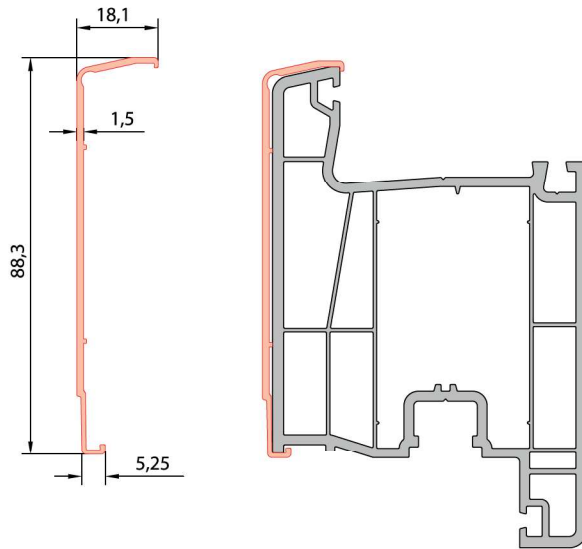

Alüminyum Giydırme Kapı Kanat Profili

Kod:
34025 - 28060 (Alm. Renk)
34025 - 29065 (Bronz)



Alüminyum
Renk




Bronz Renk

Project name:	750 Super Fame- Offset Thype Sash 6		
Transmittance (Uf):	1.3000 W/m²K	Internal T:	20.00 °C
Conductance (Lf2D):	0.2920 W/mK	External T:	0.00 °C
Frame length (Bf):	118.00 mm		



Thermal transmittance (Uf) computation performed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

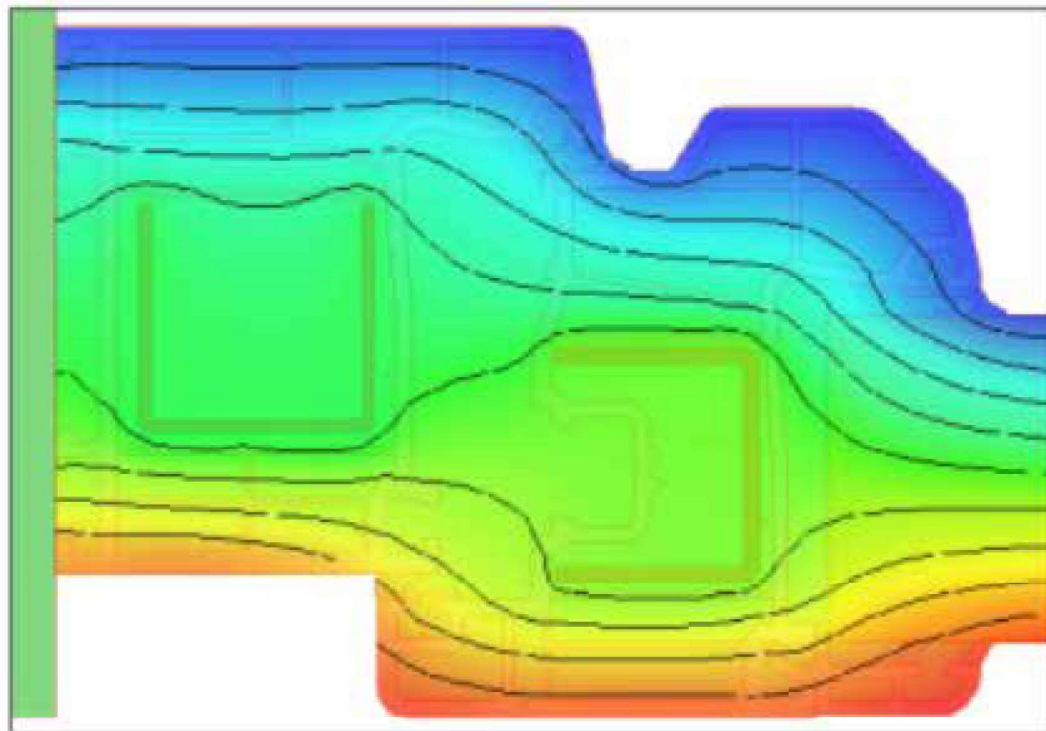

0.31 18.19

Node details

Primitives used for finite element simulation:	19282
Frame width (Bf):	118.00 mm
Visible insulation panel width (Bp):	189.91 mm
Insulation panel thickness (Dp):	46.20 mm

External boundary conditions:

Temperature:	0.00 °C
Surface resistance:	0.040 m²K/W

Internal boundary conditions:

Temperature:	20.00 °C
Surface resistance:	0.130 m²K/W
Humidity:	-

Results computed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

Internal/external temperature difference:	-
2D conductance (Lf2D):	0.2920 W/mK
Transmittance (Uf):	1.3000 W/m²K



FACTORY

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Mah. 21.Cadde No:3

07040 Döşemealtı / ANTALYA / TURKEY

Tel : +90 242 236 20 00 · Faks : +90 242 236 20 90 · Email : info@ado.com.tr

